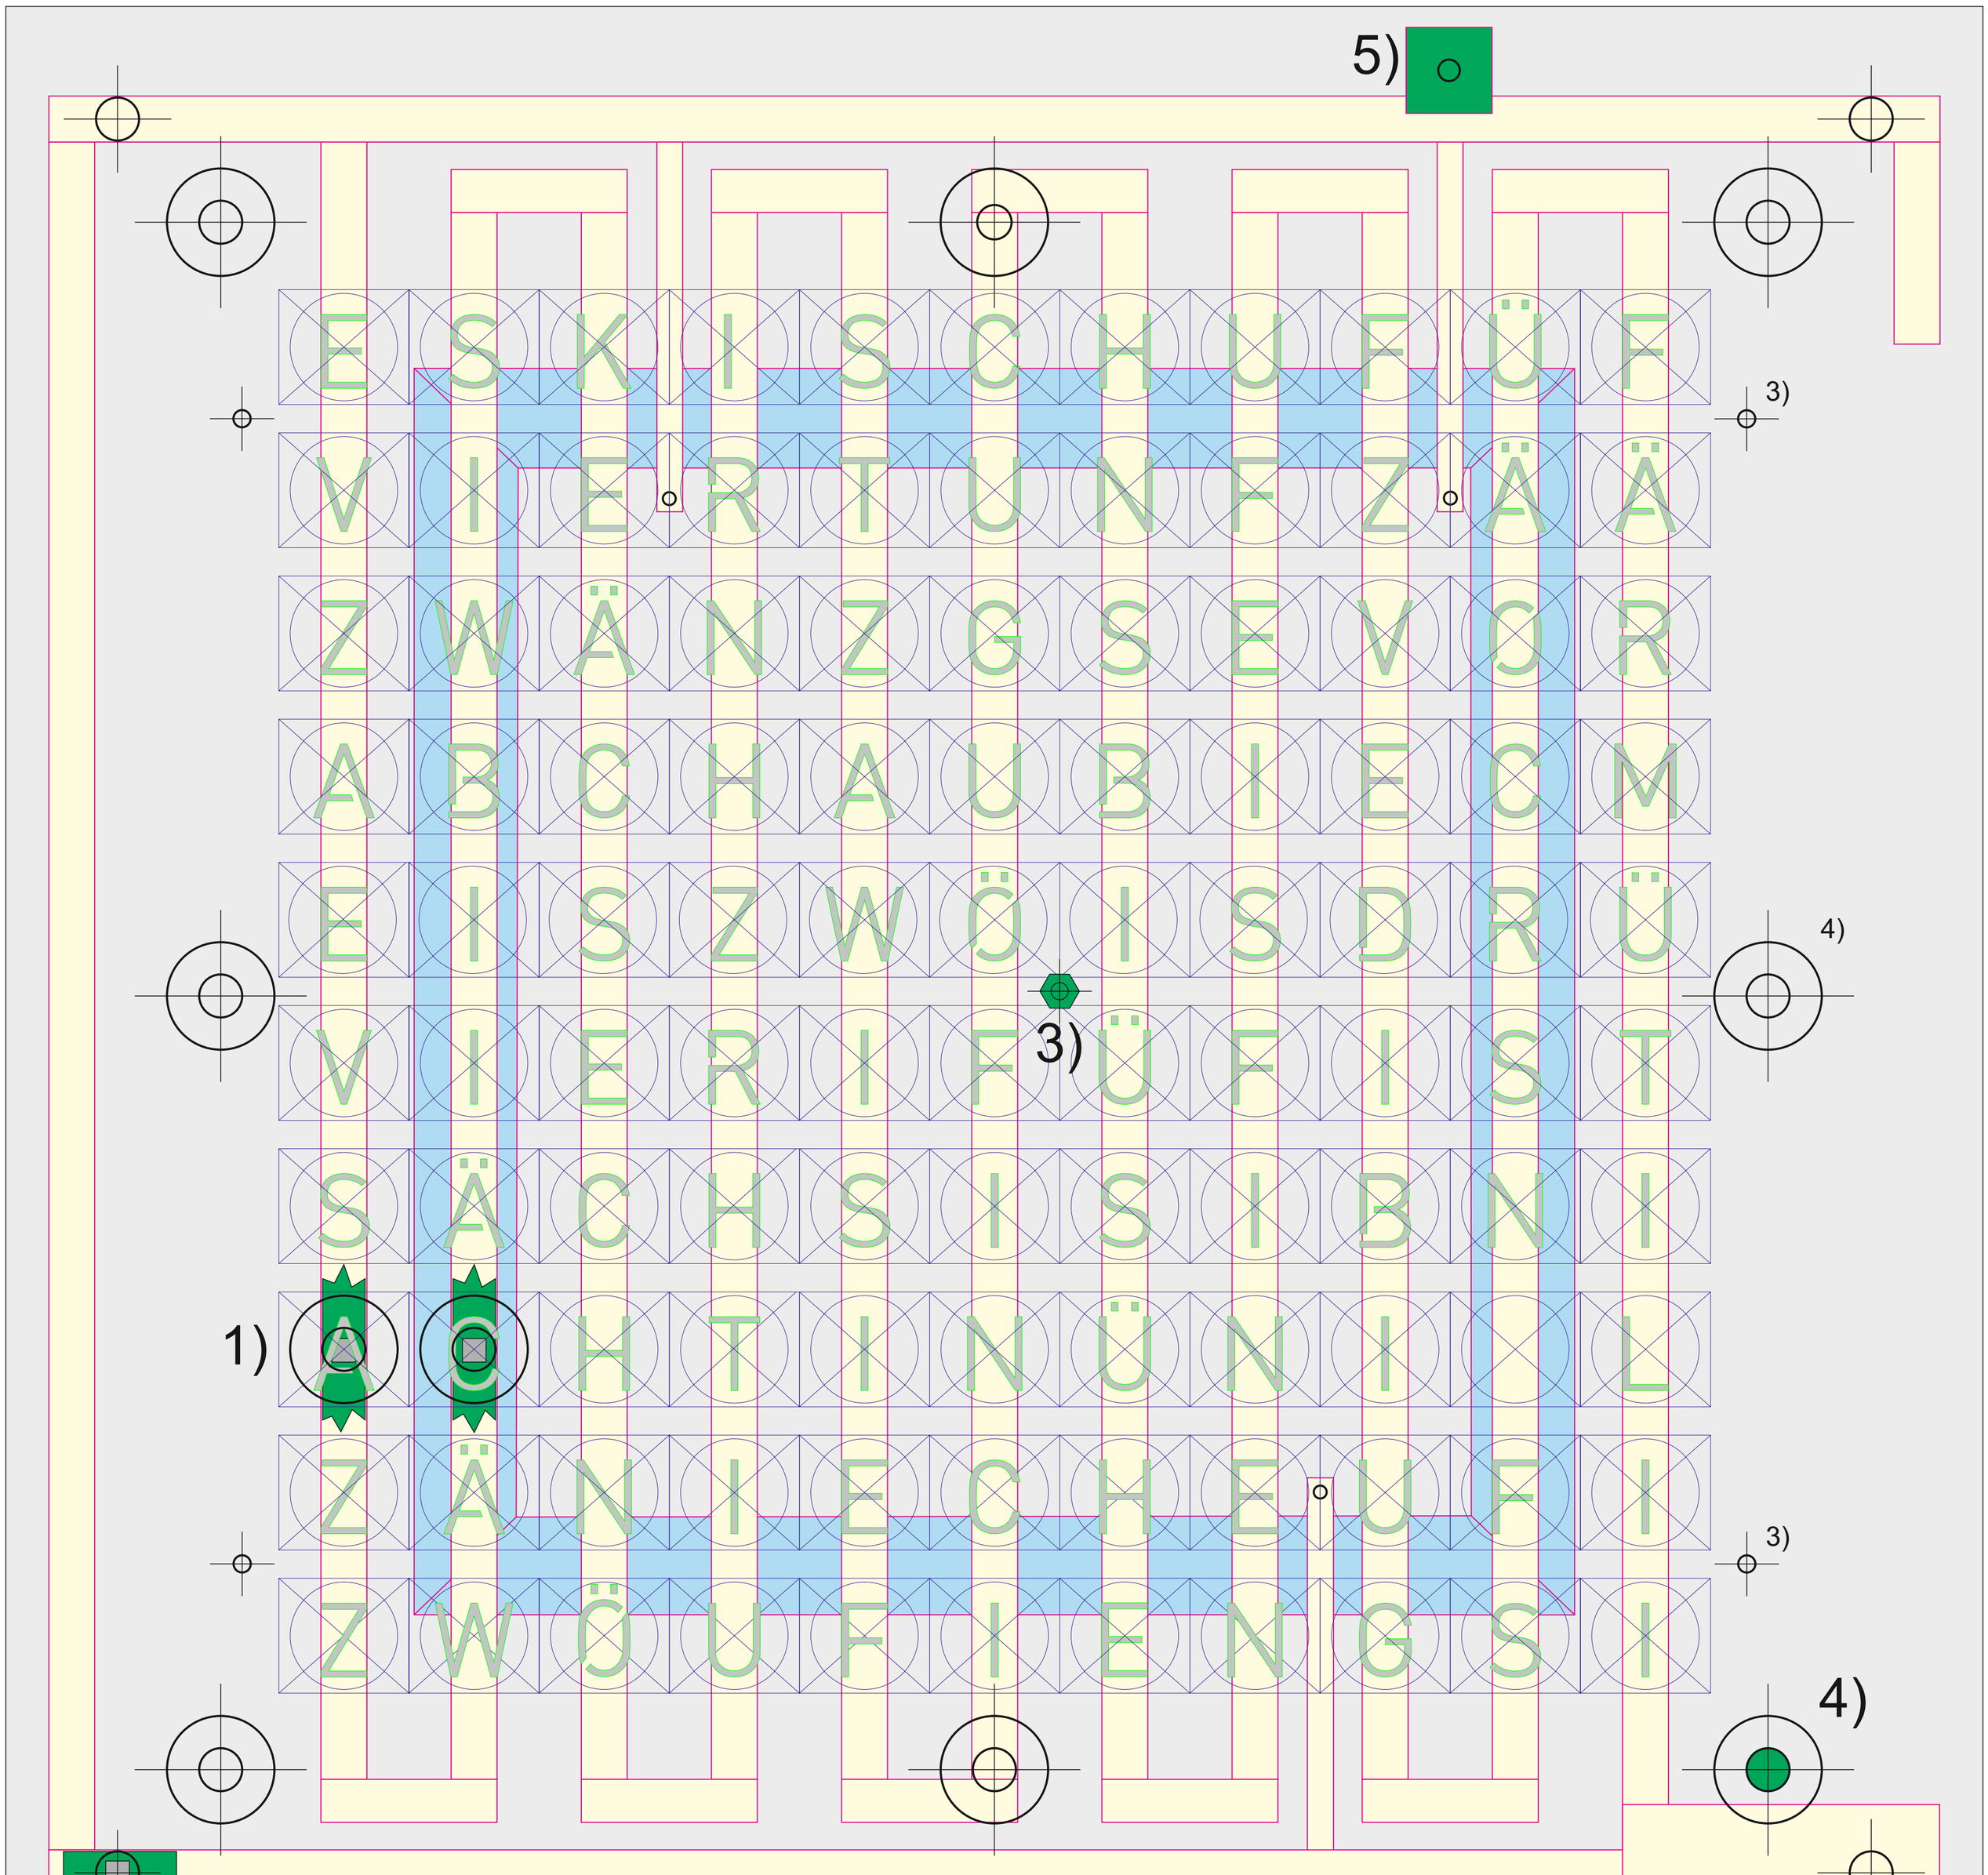

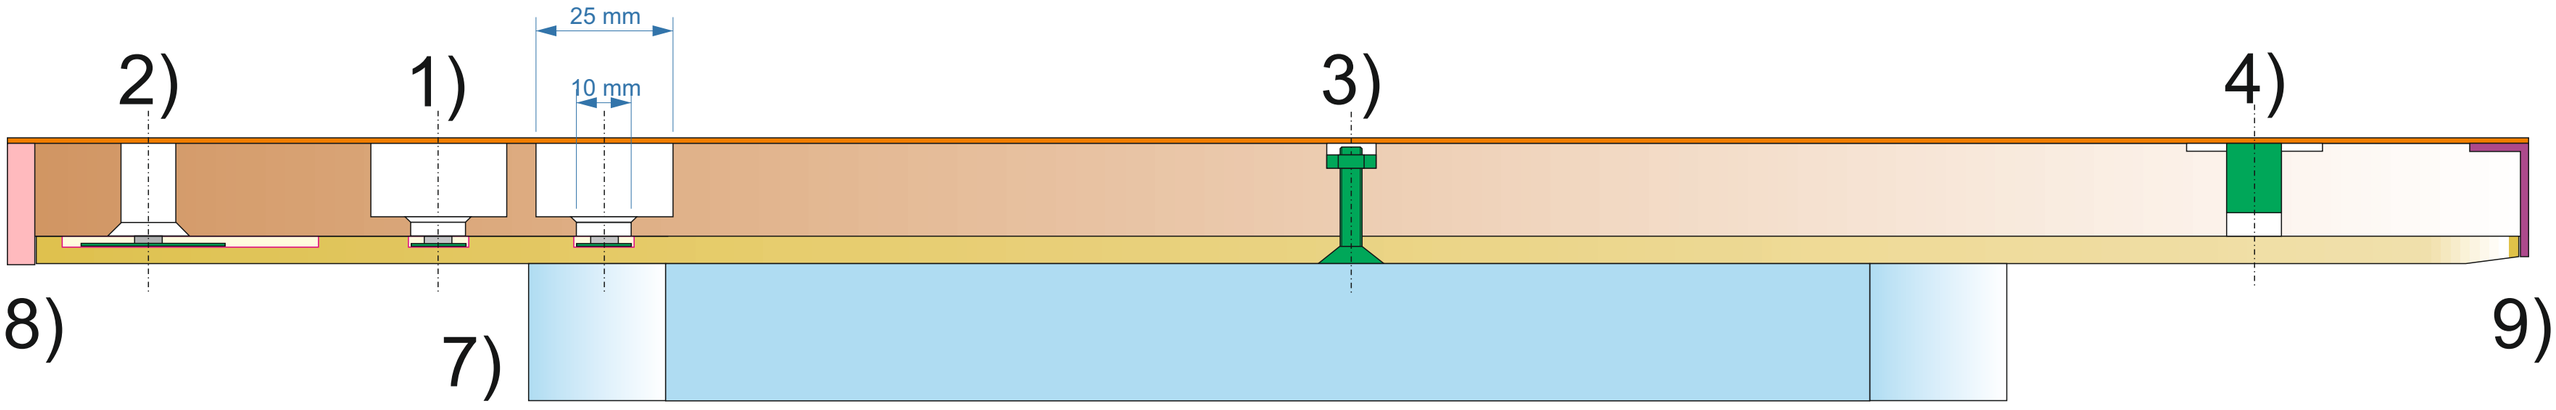

1) LED-Streifen vertikal verlegt 11 x 10 Stk. (30 LED pro m), Bohrung oben Ø 25 mm

2) 4x Eck-LED

3) 5x Senkkopfschraube M4 x 20 mm / Mutter M4 oder Rampamuffen

4) 8x Neodym-Magnet Ø 10 x 10 mm (allenfalls 9x, oben wahlweise 4x statt 3x)

5) LDR Fotowiderstand

6) Platine mit 3x Kurzhub-Taster

7) Rahmen aus Kantholz 25 x 25 mm

8) Abschlussrahmen aus Holz-Leisten oder...

9) Abschlussrahmen Alu-Profil 10 x 20 mm

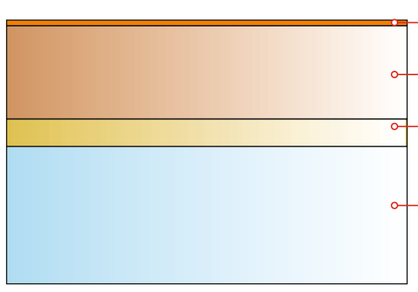

Sandwich- Aufbau:

Frontplatte gelasert 1 mm

MDF-Platte weiss beschichtet 16.5 mm

Hartfaserplatte 5 mm, eine Seite weiss (Rückwand)

Rahmen aus Kantholz 25 x 25 mm

Vertiefungen für LED-Streifen und Kabel in Hartfaserplatte ca. 2 mm tief